


HTML-Übungsaufgabe

Tabellen

- 1 -

1. Schreibe ein HTML – Dokument, in dem die Daten deiner Lieblings-Compact-Disks tabellarisch dargestellt werden. Die Tabelle soll Spalten für den Interpreten, den Titel der CD, das Erscheinungsjahr und die Anzahl der Stücke enthalten. Beispiel: s. Bild

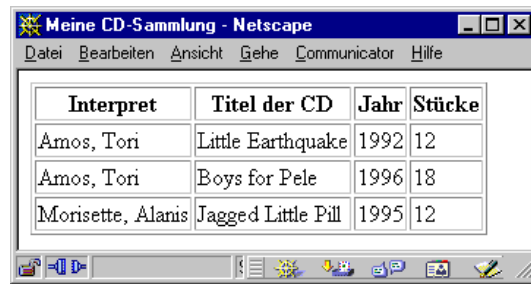


2. Mit dem Attribut `align = "left"` (table – Tag) kann man z.B. eine Tabelle an dem linken Bildschirmrand ausrichten. Text wird dann rechts neben die Tabelle gesetzt. Wenn der `br`-Tag das Attribut `clear = "left"` bekommt, wird nachfolgender Text unter der Tabelle fortgesetzt. Bei Spalten oder Zeilen bewirkt das Attribut `align = "left"` eine Ausrichtung innerhalb der Tabelle. Das Attribut `width="50%"` als Tabellenattribut ergibt eine Tabelle, die 50% der Bildschirmbreite einnimmt. Als Attribut von Spalten bezieht es sich auf die Tabellenbreite.


Schreibe ein HTML-Dokument, das ein ähnliches Aussehen wie die Abb. rechts hat.



3. Mehrere Zellen können innerhalb einer Zeile durch das Attribut `colspan = [Anzahl Spalten]` zum `td` – oder `th` – Tag verbunden werden. Wenn in einer Tabellenzeile eine Zelle sich z.B. über 4 Spalten „spannen“ soll, sollten in den anderen Zeilen der Tabelle anstelle dieser einen Zelle vier eigene Zellen definiert werden. Die Dateinamen der Grafiken beginnen mit „FD...“.

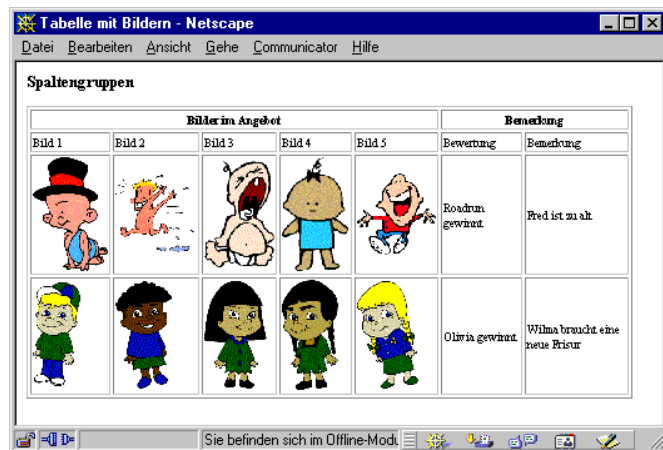

4. Durch das Attribut `rowspan = [Anzahl Zeilen]` kann sich eine Zelle über mehrere Zeilen hinweg erstrecken.

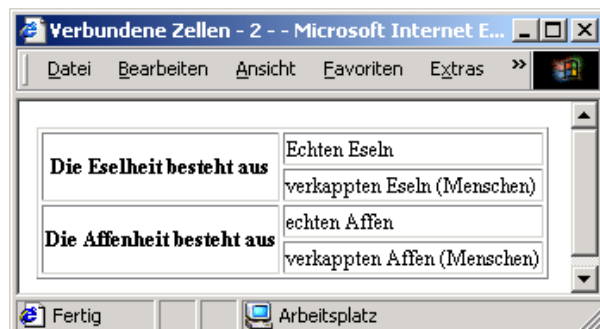

HTML-Übungsaufgabe

Tabellen


- 1 -

5. Es können auch Zellen definiert werden, die sich gleichzeitig über mehrere Zeilen und Spalten hinweg erstrecken. Ein Beispiel ist hier gegeben.



6. Mit dem Attribut `valign = "top"` ("bottom") können Zellinhalte am oberen (unteren) Zellenrand ausgerichtet werden. Die Voreinstellung ist die zentrierte Ausrichtung.

Hintergrundfarbe für eine Zeile oder Zelle: Durch das Attribut `bgcolor =` im einleitenden Tag einer Zeile (`<tr>`) kann für alle Zellen der Zeile eine Hintergrundfarbe bestimmt werden. Entsprechend kann die Farbe einer Zelle als Attribut zum `<td>` bzw. `<th>` - Tag eingestellt werden. Beim Angeben der Farbe gelten die Regeln zum Definieren von Farben in HTML.

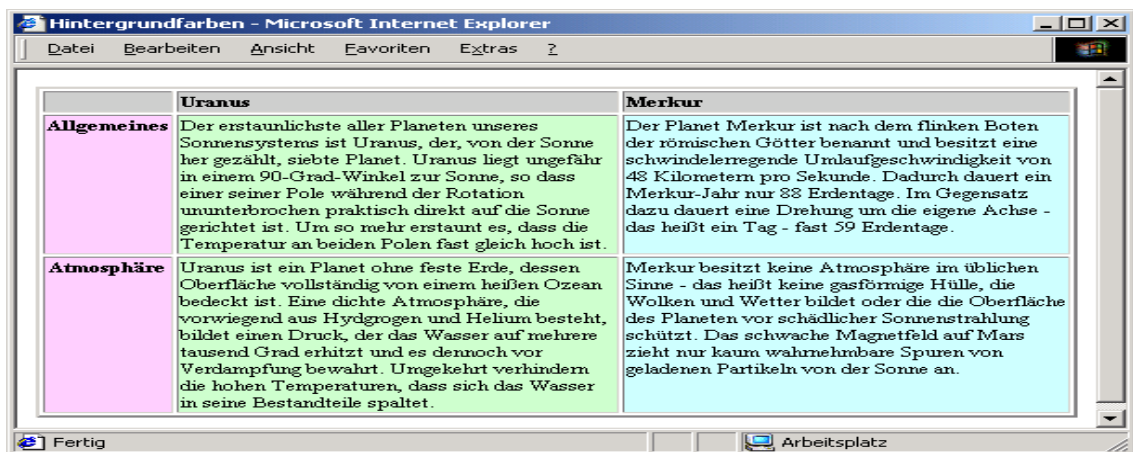

Die Farbe in der ersten Zeile hat den Wert `#CCCCCC`, in der linken Spalte `#FFCCFF`, in der mittleren Spalte `#CCFFCC` und in der rechten Spalte `#CCFFFF`. Der Text in den Zellen steht in der Datei „Aufg_6n_txt.html“.

7. Für eine Tabelle kann mit dem Attribut `background = [Dateiname]` beim `table` - Tag ein eigenes Hintergrundmuster (Wallpaper) definiert werden. Wenn die Angabe im einleitenden Tag einer Zelle (`<td>` oder `<th>`) steht, bekommt die Zelle dieses Muster. Im folgenden Beispiel sind es die Dateien „xback01.jpg“ und „xback03.gif“ und die Schriftfarbe in den Randzellen hat den Wert `#FFFFCC`. Der Text steht in der Datei „Aufg_7n_txt.html“.

